

**Valrom Industrie SRL**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,  
cod 062204, București  
Tel: + 4 021 317 38 00;  
Fax: + 4 037 289 94 45;  
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996  
CIF RO8529679  
Capital social: 6.706.000 lei

## FIȘĂ TEHNICĂ

### RACORD FLEXIBIL <StockKIT> D.1" INOX L20cm

#### 1. Domeniu de utilizare

Racordurile flexibile Hidrositef sunt utilizate pentru conectarea între rezervorul AQUAPUR FSP (alimentarea/evacuarea) în instalație, fără a fi nevoie de aducerea acesteia la poziție, **oferă o libertate de montaj de 200 mm în orice direcție.**


Racordurile flexibile Hidrositef din oțel inoxidabil mai pot fi utilizate și pentru conectarea cazanelor/încălzitoarelor de apă și diverselor sisteme la instalații inclusiv cele de apă potabilă.



#### 2. Caracteristici tehnice

Componente și materialele:

- Furtun flexibil DN 25: oțel inoxidabil austenitic AISI 304 (1)
- Racord filet exterior 1": oțel inoxidabil austenitic (2)
- Racord: oțel inoxidabil austenitic - filet UNI EN 10226-1 (3)
- Piuliță 1"\*S36\*L 18.5: almă nichelată (CW619N) – UNI ISO 228/1 (4)
- Garnitură OD30\* ID 23\* T 2.5 : EPDM (5)

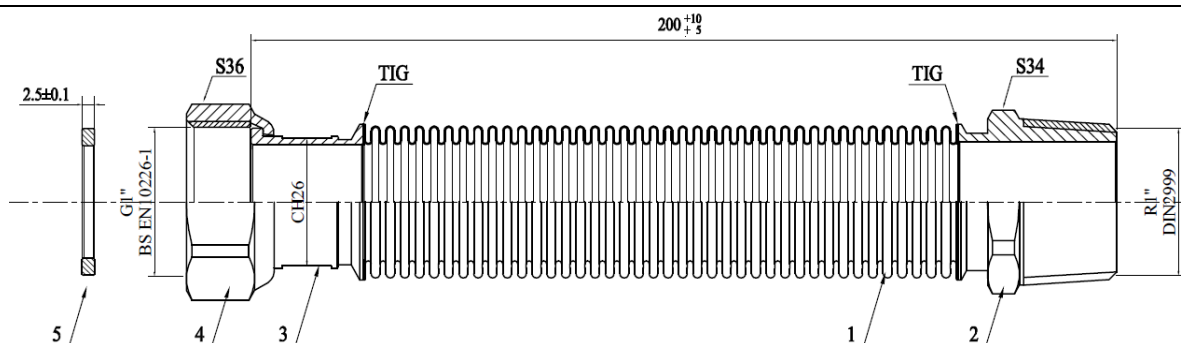

Presiune nominală maximă la 20°C la lungimea maximă a tubului: 6 bar

Presiune nominală maximă la 20°C la lungimea medie a tubului: 4 bar

Pentru utilizări la temperatură mai mare de 50°C, presiunea de utilizare va fi redusă ( $P = PN \times Kt$ ), coeficientul de reducere cu temperatura este :

°C	100	200	250
kt	0.8	0.7	0.6

Cod: 30414110200

**Valrom Industrie SRL**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,  
cod 062204, București  
Tel: + 4 021 317 38 00;  
Fax: + 4 037 289 94 45;  
www.valrom.ro; office@valrom.ro  
REG COM J40/4810/1996  
CIF RO8529679  
Capital social: 6.706.000 lei

### 3. Ambalare, manipulare , transport și depozitare

Racordurile se livrează în ambalaj individual din plastic, 12 racorduri sunt ambalate în cutie  
Racordul trebuie să fie scos din ambalaj doar cu puțin timp înainte de montare.

Depozitare în spații curate, ventilate, protejate. Se manipulează cu grijă, nu se aruncă.

Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

### 4. Garanție, durata de utilizare

2 ani de la data livrării, cu respectarea condițiilor de depozitare, manipulare, transport, montare și utilizare.

### 5. Punerea în operă

Montarea se face de către persoane specializate .

Racordul se curbează numai static, nu și dinamic. Curbarea statică este atunci când racordul se curbează o singură dată în momentul instalării și nu trebuie supus altor curbări ulterioare. Raza de curbare statică: 45 mm



Racordul NU se curbează în apropierea fittingului.

Racordul NU se curbează la raze de curbare mai mici decât cele prescrise.

Racordul NU se montează răsucit și tensionat.

Racordul NU se utilizează în medii cu concentrație mare de clor.

Dacă racordul este utilizat la conectarea unui aparat alimentat electric, este obligatorie realizarea împământării corecte.

Racordul NU se montează înglobat în structura construcției.

#### IMPORTANT

Pentru aplicații diferite de cele prescrise, vă rugăm să consultați producătorul.