

DRENCOR - Țeavă corugată din PEHD pentru drenaj

DRENCOR - Corrugated HDPE pipe for drainage




Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification



Standard de referință produs: Product Reference Standard		SR EN 61386 - 24
Tipo-dimensiuni livrabile Deliverable type-dimensions		
Colaci Coils	50 m	ø63 ÷ ø160
	25 m	ø200
Accesorii Accessories		Mufă de îmbinare Pipe joint socket

POZARE: Îngropat conform normei SR EN 1610.
LAYING OF THE PIPES: Buried according to SR EN 1610.

D.E. mm	D.I. mm	Lungime colac Length of the coil	Aria de captare cm ² /m - 360° Capture catchment area cm ² /m - 360°	Transport (m/camion)
63	50	50	51,6	11900
73	63	50	51,6	9800
90	76	50	86,4	6000
110	95	50	99,6	4000
125	105	50	199,2	3750
140	118	50	127,2	2400
160	135	50	139,2	2000
200	176	25	151,2	1100

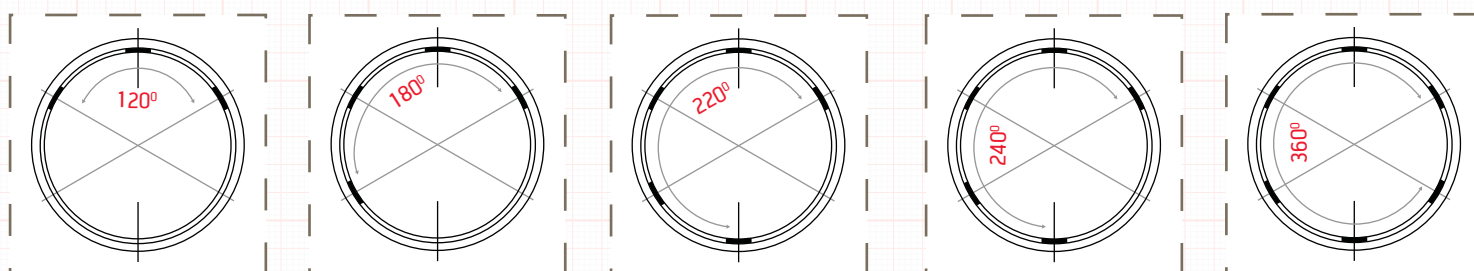

Opțional: Țeava de drenaj se poate livra cu membrană geotextilă.
Optional: Drain pipe can be delivered with geotextile membrane.

Produs Product	Țesătură tricotată rotundă Round knitted fabric
Material Material	100% poliester 100% polyester
Greutate Weight	18,5 gr / m 18,5 gr / m
Tip Type	Cusătură îmbinată (împiedică dezlipirea și desfirarea) Pipe joint (prevents peeling and unwinding)
Alungire Elongation	480 N / m / 45% - rezistență maximă la tracțiune 480 N / m / 45% - maximum tensile strength
Efort lateral Lateral effort	515 N / m / 68% - rezistență maximă la tracțiune 515 N / m / 68% - maximum tensile strength
Debit Flow	400 l / sec / m ² 400 l / sec / m ²

